

DATENBLATT

Viewtech Premium Patchkabel CAT7 Rohkabel mit CAT6a-Steckern S/FTP PIMF CU LSZH




create your Image

VIEWTECH.de

www.viewtech.de

Zeichnung/Drawing

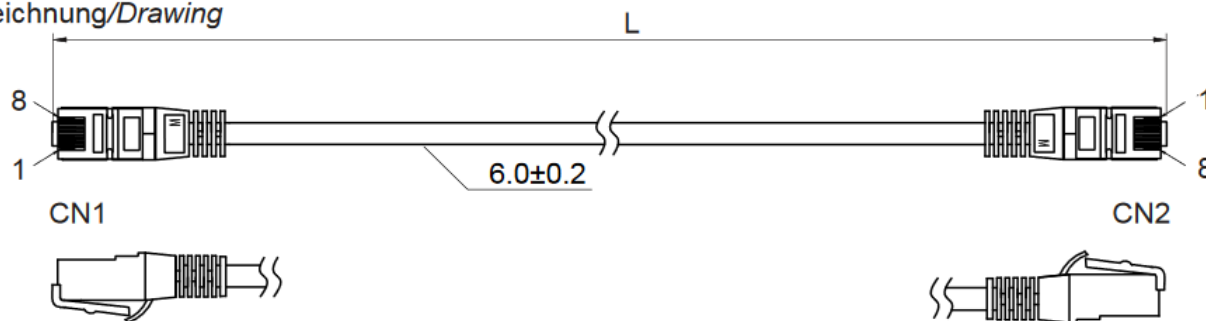

Leistung
Datenstandard: CAT 7 Rohkabel (600 MHz),
CAT 6_A RJ45-Stecker (500 MHz)
IEEE 802.3; 10GBase-T

Umwelt
- RoHS-konform

PIN-Belegung/PIN out



Querschnitt/Cross section



Mechanik
- Anschlüsse: 2x RJ45-Stecker (CAT 6_A)
- Kontakte: 8P8C; 50 μ vergoldet
- Knickschutzülle: angespritzt; mit Längenangabe
- Innenleiter: 4x2xAWG 26/7 CU
- Isolierung: LS0H
- Farbkodierung: ANSI/TIA-568-C.2
- Schirmung: S/FTP (PIMF)

Länge/m	Weiß
0.5	1010257
1	1010258
2	1010260
3	1010261
5	1010262
7.5	1010263
10	1010264
15	1010265
20	1010266
25	1010267



Elektrik
- Spannungsfestigkeit: DC 300 V
- Kontaktwiderstand: max. 15 Ω
- Isolationswiderstand: 10 MΩ @10 ms
- Impedanz: 100 Ω

